

## VEKASLIDE 82 HS

### Montavimo plotis 194 mm

Optimalus montavimo plotis stumdomai sistemai tiek naujai statybai, tiek ir rekonstruojant senus pastatus.

### Šilumos izoliacija

Inovatyvi daugiakamerė plastikinio lango sistema užtikrina bendrą gaminio šilumos perdavimo koeficientą iki  $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Įstiklinimas

Naudojami 48 mm stiklo paketai.

### Stiklo paketo igilinimas

Padidintas iki 25 mm stiklo paketo igilinimo aukštis iki minimumo sumažina kondensato susidarymo tikimybę stiklo paketo perimetru

### A klasės reikalavimai

Profilio sienelių storiai atitinka griežtus A klasės reikalavimus.

### Armavimo profiliai


Staktoje ir skersinyje naudojami armavimo profiliai padidina statines gaminių charakteristikas.

### Klasikinis dizainas

Elegantiškas profilio išorinio kontūro dizainas atkartoja klasikinę SOFTLINE sistemą.

### Apkaustai

Naudojami patikimi ir elegantiški SIEGENIA sistemos apkaustai.

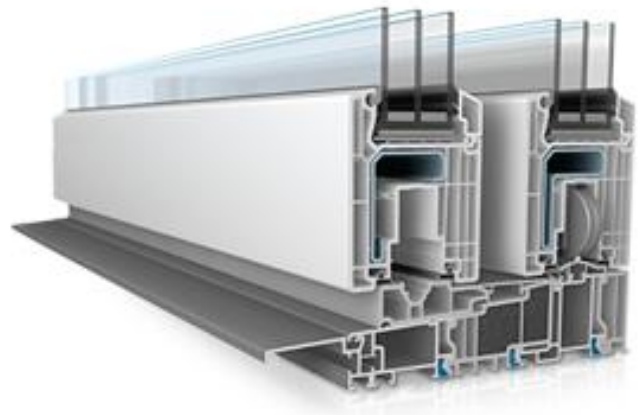

## The VEKA color palette



### Colors

